

Nazwa produktu : Statyw magnetyczny SM-390G

PARAMETRY UŻYTKOWE


Typ gwintu	wewnętrzny, M8
Typ magnesu	neodymowy
Wymiary podstawy	60 x 50 x 55 mm
Udźwig maksymalny	80 [kg]
Max. temperatura pracy	≤ 80 °[C]
Włącznik pola magnetycznego	tak, jeden dla wszystkich płaszczyzn
Zasięg	max. 290 mm [mm]
Waga	1.4 [kg]

Statyw magnetyczny do czujników zegarowych. Wyposażony w giętkie ramię oraz uniwersalny uchwyt do czujnika. Podstawa magnetyczna z włącznikiem pola magnetycznego o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 60 x 50 x 55 mm, posiada dwie możliwości mocowania: dolna powierzchnia przystosowana jest do montażu na płaskich i okrągłych elementach, zaś boczna - do mocowania do płaskich elementów.

W statywie zastosowano giętkie ramię z możliwością regulacji w 5 osiach, blokowane jednym pokrętkiem w dowolnej pozycji, co znacznie ułatwia i przyspiesza odpowiednie ustawienie statywu. Statyw posiada jedno pokrętło do blokowania.

Siła przyciągania podstawy magnetycznej: max. 80 kgf (*).



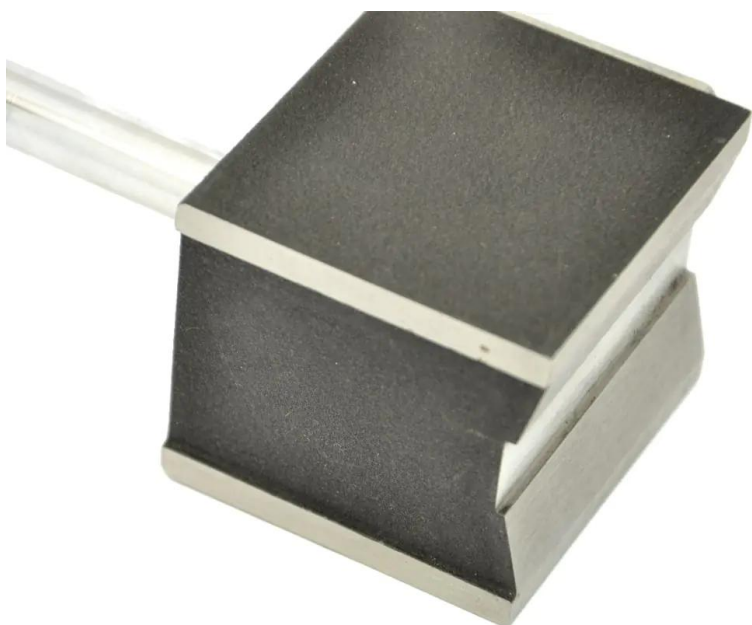

(* - udźwig statywu zależy od wielu czynników: grubości i chropowatości blachy (max. udźwig dla blachy grubości powyżej 10 mm), rodzaju materiału (np stal, żeliwo) i szczeliny niemagnetycznej (grubość powłoki lakierniczej, zabrudzeń itp.)