


Nazwa produktu : Statyw magnetyczny SM-350

PARAMETRY UŻYTKOWE

Typ gwintu	wewnętrzny M20
Typ magnesu	neodymowy
Wymiary podstawy	120 x 50 x 55 mm
Udźwig maksymalny	130 [kg]
Max. temperatura pracy	≤ 80 °[C]
Włącznik pola magnetycznego	tak, jeden dla wszystkich płaszczyzn
Zasięg	350 + 200 mm (pion+poziom) [mm]
Waga	3.4 [kg]

Statyw magnetyczny do czujników zegarowych. Wyposażony w dwa skrętne uchwyty zaciskowe oraz precyzer na poziomym ramieniu. Podstawa magnetyczna z włącznikiem o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 120 x 50 x 55 mm, posiada dwie możliwości mocowania: dolna powierzchnia przystosowana jest do montażu na płaskich i okrągłych elementach, zaś boczna - do mocowania do płaskich elementów. Siła przyciągania podstawy magnetycznej: max. 130 kgf (*).

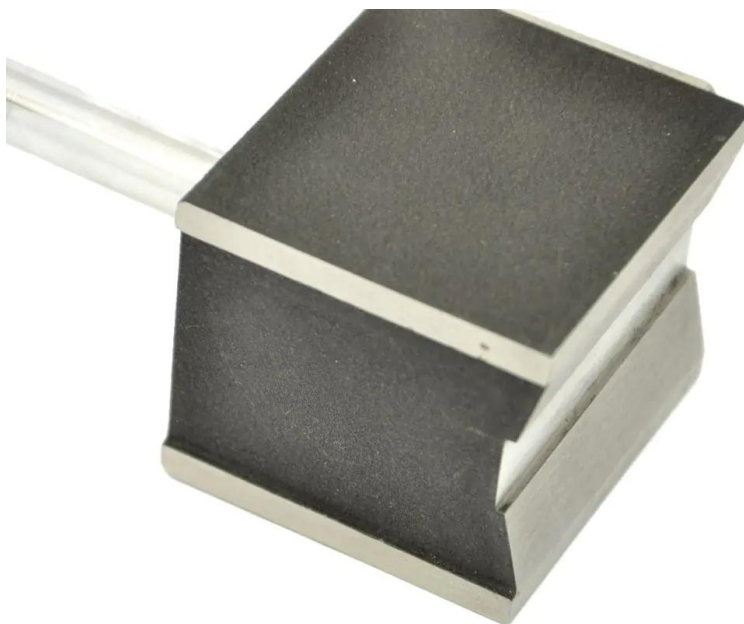

(* - udźwig statywu zależy od wielu czynników: grubości i chropowatości blachy (max. udźwig dla blachy grubości powyżej 10 mm), rodzaju materiału (np stal, żeliwo) i szczeliny niemagnetycznej (grubość powłoki lakierniczej, zabrudzeń itp.)

